




Datenblatt Friktionsanleger JR-450



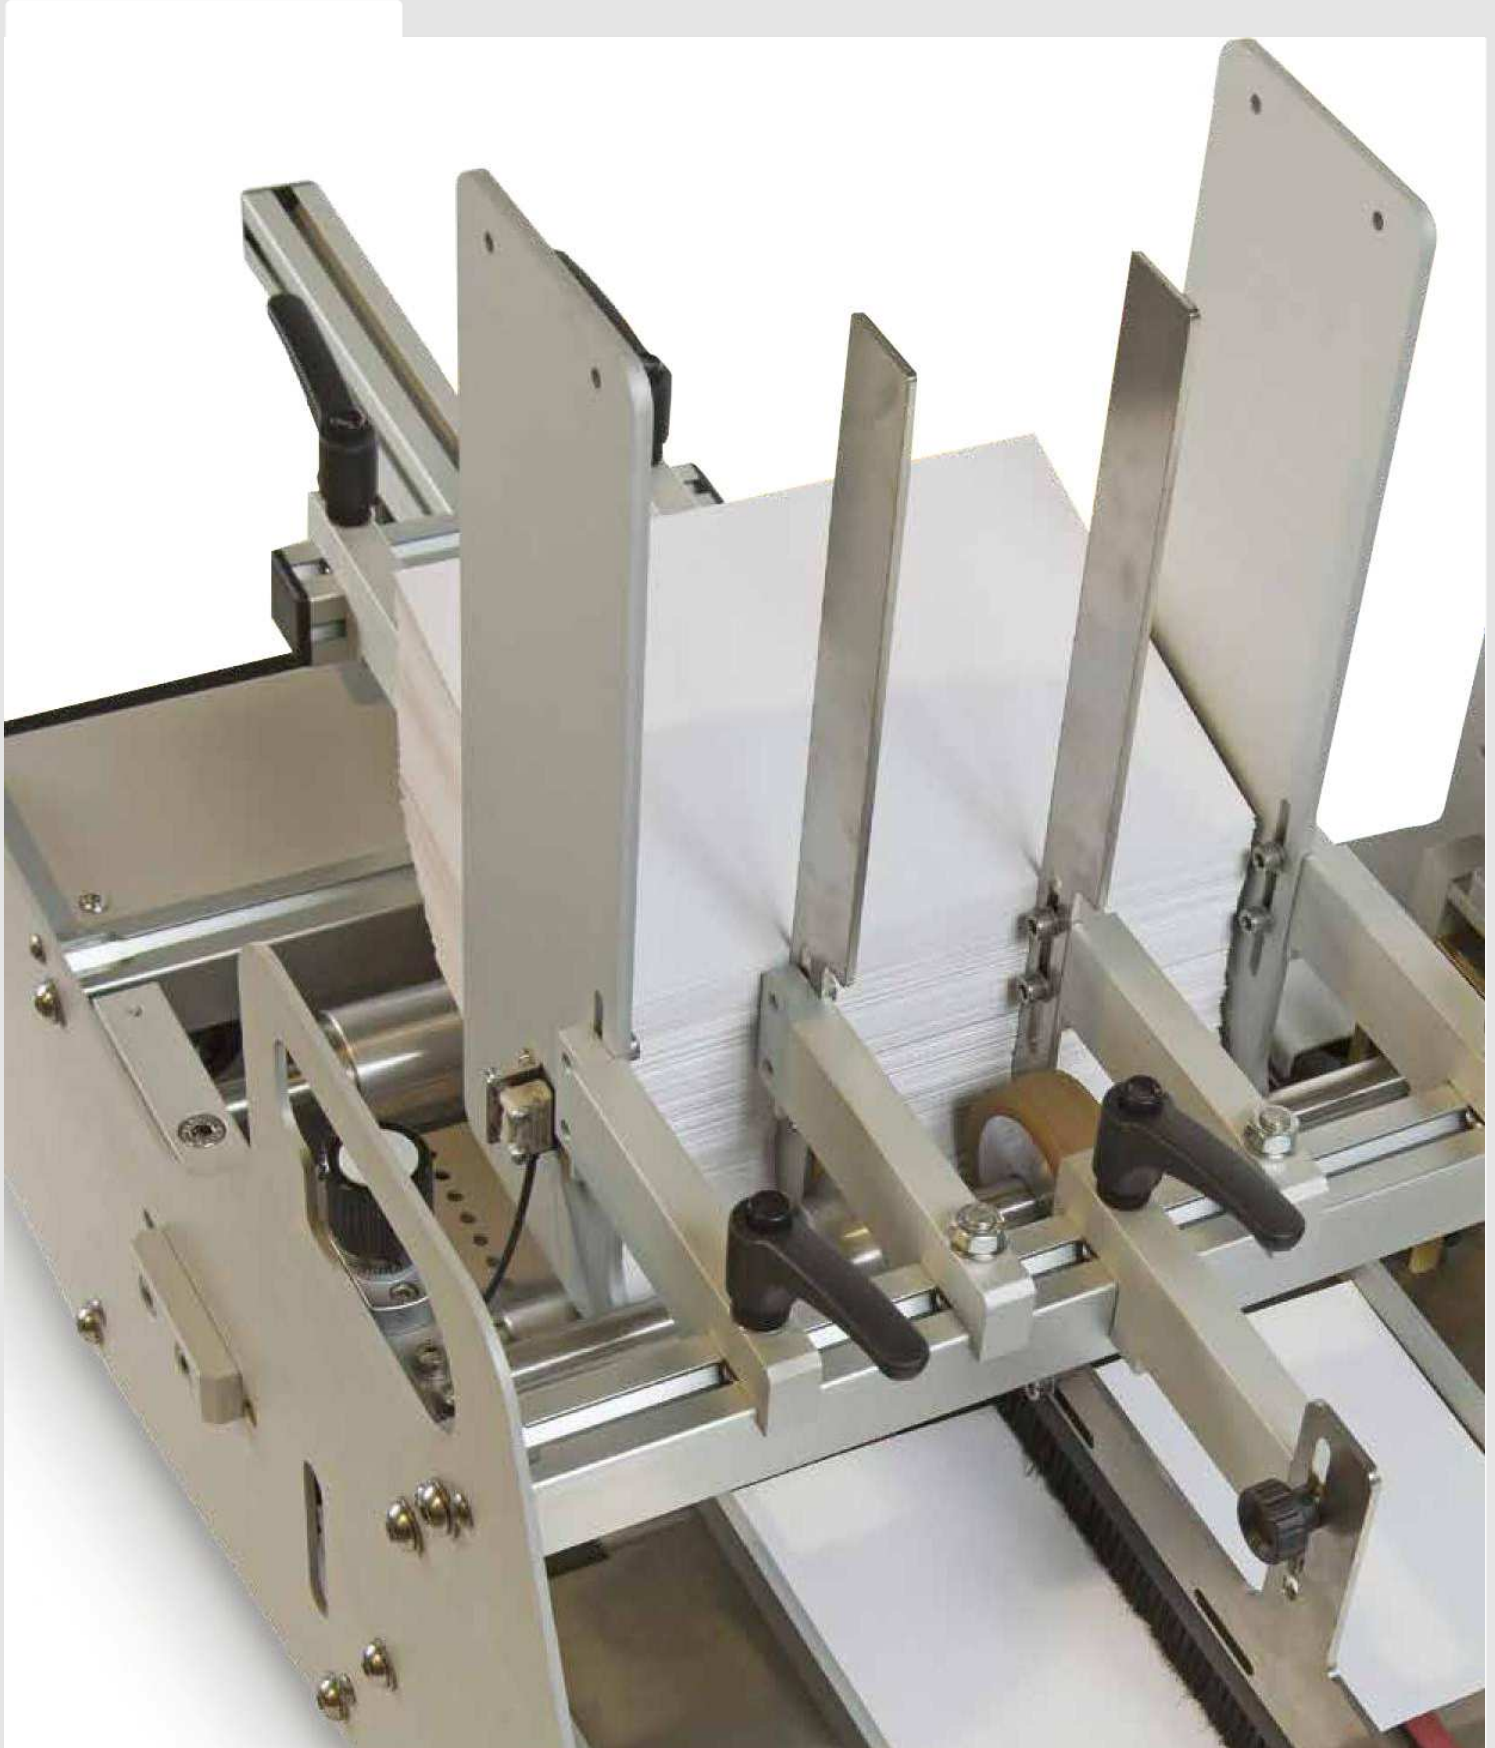

Datenblatt Friktionsanleger JR-450



Der JR-450 Friktionsanleger ist in der Lage, Faltschachteln, Blätter, Kärtchen, Schutzhüllen und Coupons bis zu einem maximalen Format von 250x300 mm in der Version JR-450-S, 400x300 mm in der Version JR-450-L und 500x300 mm in der Version JR-450-X zu verarbeiten. Im JR-450 ist ein leistungsstarker Schrittmotor verbaut, der eine Beschickungsgeschwindigkeit von bis zu 70 Meter/Minute gewährleistet.

Der Antrieb des zu transportierenden Produktes erfolgt über Gummirollen, die gegenläufig arbeiten. Das System ist beidseitig mit Sensoren ausgestattet, wodurch es bei allen verwendeten Produkttypen ausgesprochen flexibel ist. Das geräumige Vorratsfach mit einer Höhe von 300 mm ist mit einer Kontrolle der Mindestfüllmenge ausgestattet und garantiert eine große Autonomie im Betrieb. Das System wird durch einen Mikroprozessor gesteuert und verfügt über ein Display mit zwei Zeilen zu je 20 Zeichen und 7 Funktionstasten als Benutzerschnittstelle.

Darüber hinaus können alle Parameter wie Dauerbeschickung oder die Anforderung mehrerer Kopien, Vorschubgeschwindigkeit, Stoppverzögerung, Druckverzögerung, Ausgabezählung, sowie die Speicherung von bis zu 40 Arbeitsformaten, eingestellt werden.

Während des Betriebs kann außerdem der Maschinenstatus mit der Angabe des Produktionsendes oder der Ursache des Stopps wie „Beschicker leer“ oder „Papierstau“ angegeben werden.




Der JR-450 kann optional mit einem Tintenstrahlmarkierer mit HP-Technologie zur Beschriftung mit verschiedenen Texten wie Datum, Uhrzeit, Barcodes ausgestattet werden, wobei eine maximale Höhe von 12,7 mm und eine Auflösung von 300 dpi möglich sind.



Datenblatt Friktionsanleger JR-450

	JR-450-S	JR-450-L	JR-450-X
Produktbreite	60 - 250 mm	60 - 400 mm	60 - 500 mm
Produktlänge	60 - 300 mm	60 - 300 mm	60 - 300 mm
Produktstärke	0,2 - 10 mm	0,2 - 10 mm	0,2 - 10 mm
Geschwindigkeit	Bis 70 Meter/Minute	Bis 50 Meter/Minute	Bis 40 Meter/Minute
Antrieb	Schrittmotor	Schrittmotor	Schrittmotor
Stromversorgung	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz
Leistung	300 W	300 W	300 W
Abmessungen mm	891 x 413 x 490 (BxTxH)	891 x 563 x 490 (BxTxH)	891 x 662 x 490 (BxTxH)
Gewicht	36 kg	40 kg	45 kg

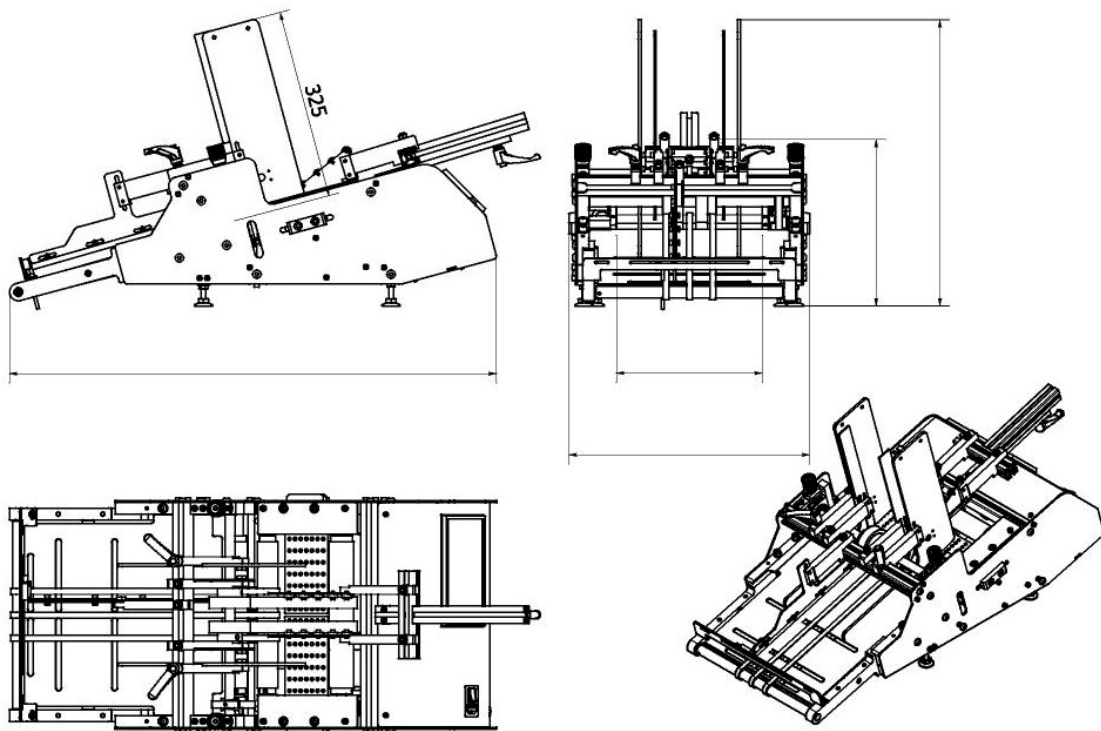

Abmessungen JR-450