



DRUCKSYSTEME
Janz & Raschke GmbH

Datenblatt Etikettenumwickler/Etikettenzähler JR-300 Basic / JR-400 JUMBO





Datenblatt Etikettenumwickler/Etikettenzähler JR-300 Basic / JR-400 JUMBO



Die Etikettenumwickler JR-300/400 sind sehr robust und massiv gefertigt. Sie eignen sich hervorragend für das schnelle Umspulen sowie das Abzählen von Etiketten z.B. für eine Etikettenbilanzierung. Der Zähler kann fortlaufend oder rückläufig gesetzt werden.


Auch für die Anwesenheitskontrolle ist das System bestens geeignet, im Fehlerfall stoppt das Gerät. Optional kann ein Ultraschallsensor zur Verwendung von transparenten Etiketten verbaut werden. Die einfache Bedienung erfolgt an einem zweizeiligen Display mit 7 Tasten und 20 Zeichen.



Der JR-400 JUMBO kann Etikettenrollen mit einem Außendurchmesser von bis 400 mm bei einer max. Etikettenbreite von 230 mm aufnehmen.

Optional kann ein Ink-Jet Drucker für den Eindruck von variablen Informationen verwendet werden. Alle Varianten können mit einem Meterzähler sowie einem Ultraschallsensor für transparente Etiketten ausgestattet werden.



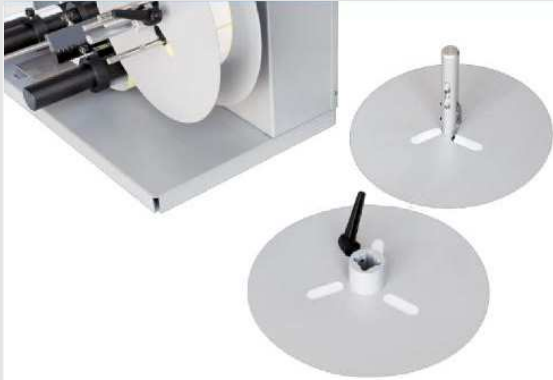

Technische Daten JR-300 BASIC:

- Umspulen von jeglichen Etiketten im oder gegen den Uhrzeigersinn
- Variable Kerndurchmesser von 40 bis 110 mm
- Zählung der Etiketten durch einen fortlaufenden oder rückläufigen Zähler
- Anwesenheitsprüfung, Stopp bei fehlendem Etikett
- max. Etikettenbreite 150 mm
- max. Rollendurchmesser 300 mm
- Kerndurchmesser Abwickler 40 - 110 mm
- Kerndurchmesser Aufwickler 40 - 110 mm
- max. Wickelgeschwindigkeit 50 m / min
- Elektrische Versorgung 230 V - 50 HZ
- Aufgenommene Leistung 150 W
- Abmessungen (L x B x H) 844 x 385 x 374 mm, Gewicht 30 kg

Optionen:

- Ultraschallsensor für transparente Etiketten
- Ink-Jet Drucker für den Eindruck von variablen Informationen
- Meterzähler



Technische Daten JR-400 JUMBO

- Umspulen von jeglichen Etiketten im oder gegen den Uhrzeigersinn
- Kerndurchmesser Abwickler 76 mm
- Kerndurchmesser Aufwickler 76 mm
- Zählung der Etiketten durch einen fortlaufenden oder rückläufigen Zähler
- Anwesenheitsprüfung, Stopp bei fehlendem Etikett
- max. Etikettenbreite 230 mm
- max. Rollendurchmesser 400 mm
- Kerndurchmesser Abwickler 40 - 110 mm
- Kerndurchmesser Aufwickler 40 - 110 mm
- max. Wickelgeschwindigkeit 50 m / min
- Elektrische Versorgung 230 V - 50 HZ
- Aufgenommene Leistung 400 W
- Abmessungen (L x B x H) 1.215 x 560 x 500 mm, Gewicht 45 kg

Optionen:

- Ultraschallsensor für transparente Etiketten
- Ink-Jet Drucker für den Eindruck von variablen Informationen
- Meterzähler




Datenblatt Etikettenumwickler/Etikettenzähler JR-300 Basic / JR-400 JUMBO

Technische Daten	JR-300 Basic	JR-400 JUMBO
Max. Etikettenbreite	150 mm	230 mm
Geschwindigkeit	ca. 50 Meter/Minute	ca. 50 Meter/Minute
Rollendurchmesser	300 mm	400 mm
Kerndurchmesser	40-110 mm	76 mm
Elektrische Versorgung	230 VAC - 50 Hz	230 VAC - 50 Hz
Leistung	150 W	400 W
Abmessungen mm	844 x 385 x 374 (H)	1215 x 560 x 500 (H)
Gewicht	30 Kg	45 Kg






Datenblatt Etikettenumwickler/Etikettenzähler JR-300 Basic / JR-400 JUMBO

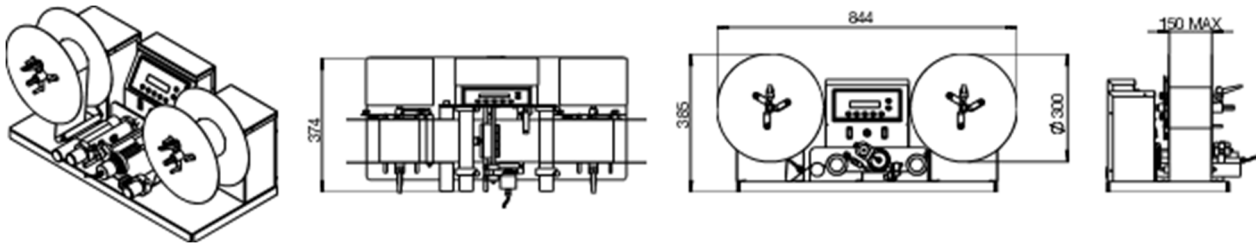

Abmessungen JR-300 Basic

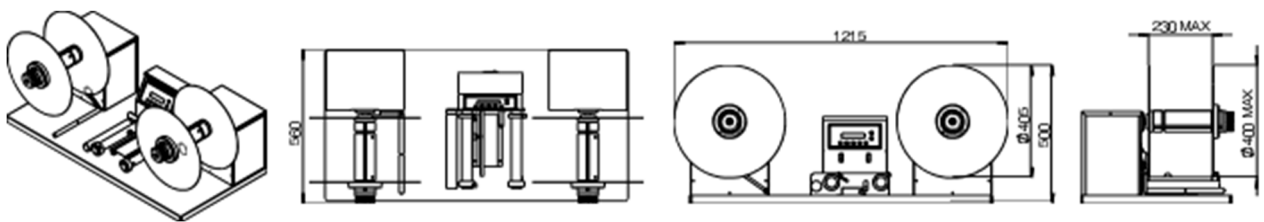

Abmessungen JR-400 JUMBO