



DRUCKSYSTEME
Janz & Raschke GmbH

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

**Sie benötigen einen Reparaturservice für Ihren Etikettendrucker
oder suchen eine leicht zu bedienende Etikettensoftware?**

Wir helfen Ihnen gerne weiter.

Ihr Partner für industrielle Kennzeichnungslösungen



**ETIKETTEN-
DRUCKER**



**REPARATUR-
SERVICE**



**VERBRAUCHS-
MATERIALIEN**



**AUTOMATISCHE
ETIKETTIERUNG**



**SCHULUNG &
SUPPORT**



**BARCODESCANNER
DATENERFASSUNG**



**EINZELSOFTWARE INDIVIDUELLE LÖSUNGEN
EINFACHE BEDIENOBERFLÄCHEN**

Drucksysteme Janz & Raschke GmbH

Röntgenstraße 1
D-22335 Hamburg
Telefon +49(0)40 – 840 509 0
Telefax +49(0)40 – 840 509 29

kontakt@jrdrucksysteme.de
www.jrdrucksysteme.de

Bedienungsanleitung / Handbuch / Datenblatt

Maßgeschneiderte Lösungen für den Etikettendruck und die Warenkennzeichnung

Seit unserer Gründung im Jahr 1997, sind wir erfolgreich als Partner namhafter Hersteller und als Systemintegrator im Bereich der industriellen Kennzeichnung tätig.



Unser Motto lautet:

So flexibel wie möglich und so maßgeschneidert wie nötig.

Ich stehe mit meinem Namen für eine persönliche und kompetente Beratung. Wir hören Ihnen zu und stellen mit Ihnen eine Lösung zusammen, die Ihren individuellen Anforderungen entspricht. Für Sie entwickeln unsere erfahrenen Techniker und Ingenieure neben Etikettiermaschinen, maßgeschneiderte Komplettlösungen inklusive Produkthandling, Automatisierungstechnik und Softwarelösung mit Anbindung an Ihr Warenwirtschaftssystem.

Ich freue mich von Ihnen zu hören.

Bis dahin grüßt Sie


Jörn Janz

Hier finden Sie Ihren Ansprechpartner:


<http://www.jrdrucksysteme.de/kontakt/>

Schnellinstallationsanleitung


Überblick über den Drucker

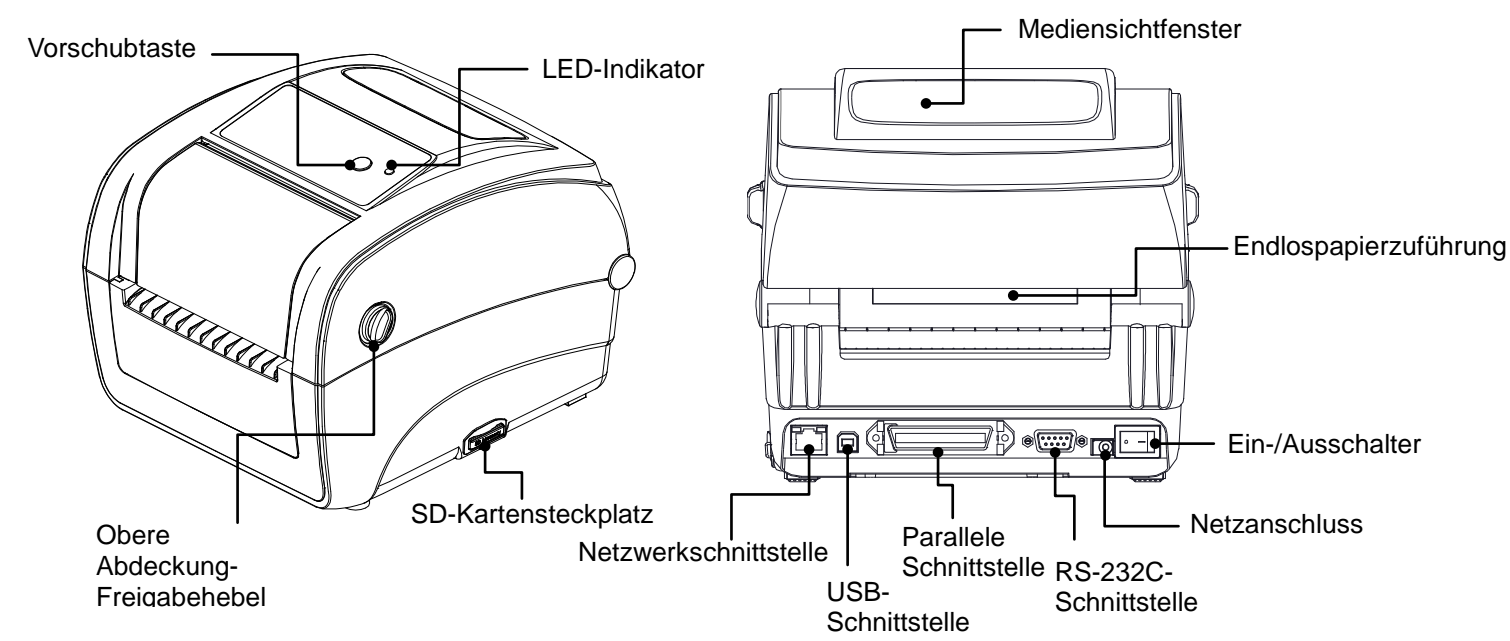


Hinweis:
Die Abbildung der Schnittstelle dient ausschließlich der Veranschaulichung. Informationen zur Verfügbarkeit der Schnittstellen entnehmen Sie bitte den Produktspezifikationen.

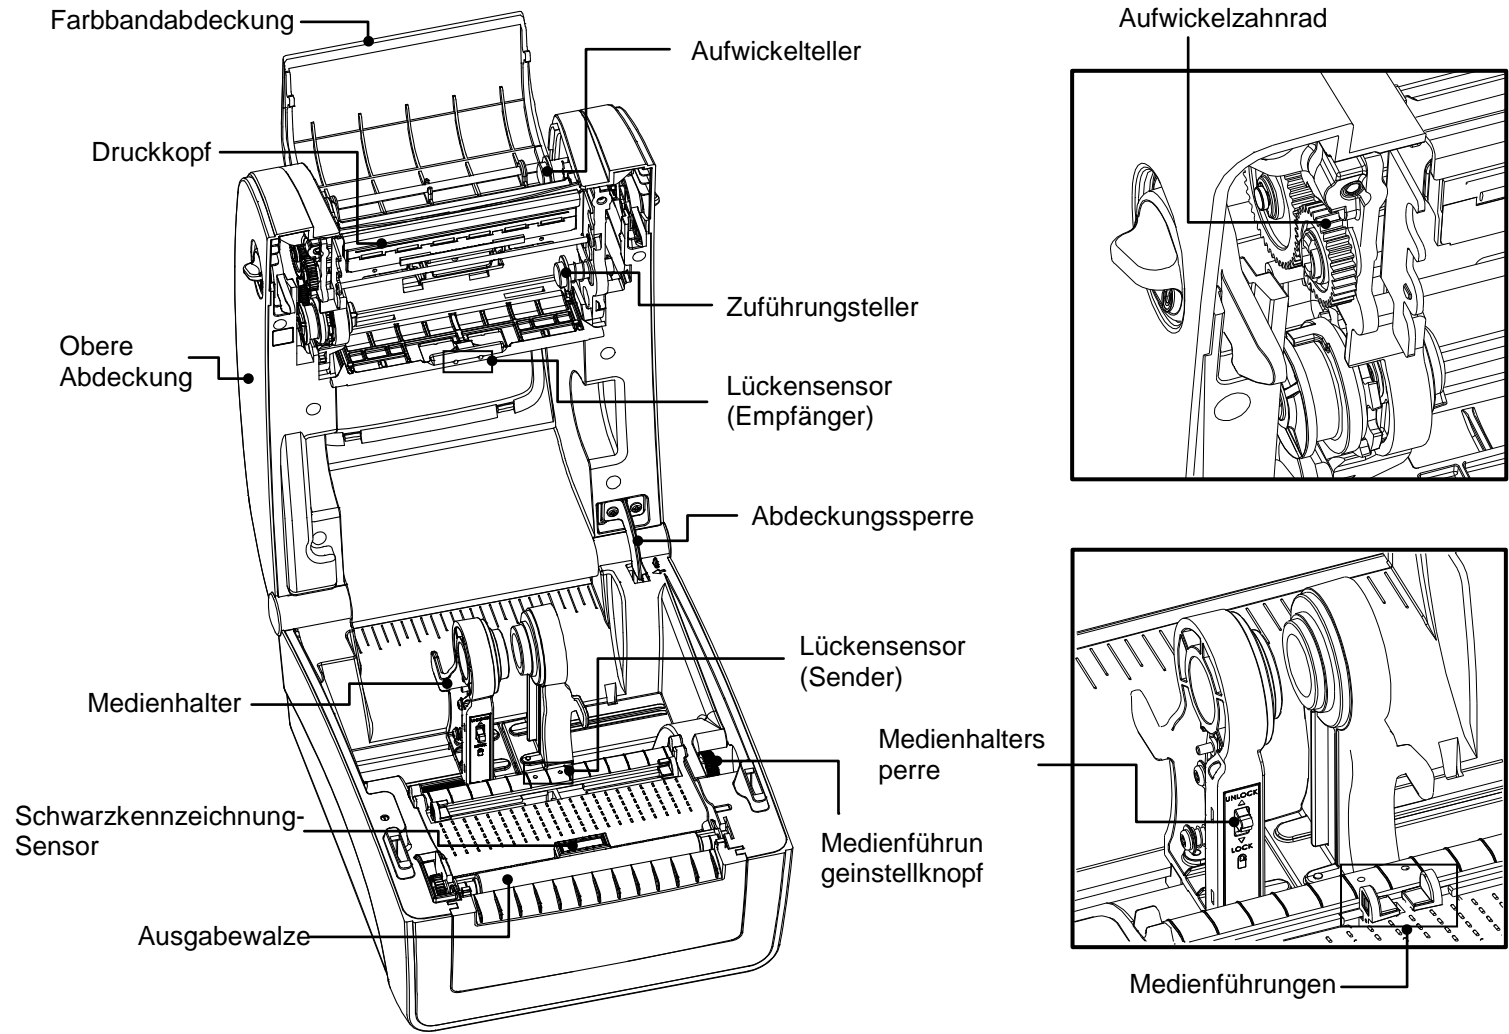




Obere Abdeckung öffnen/schließen

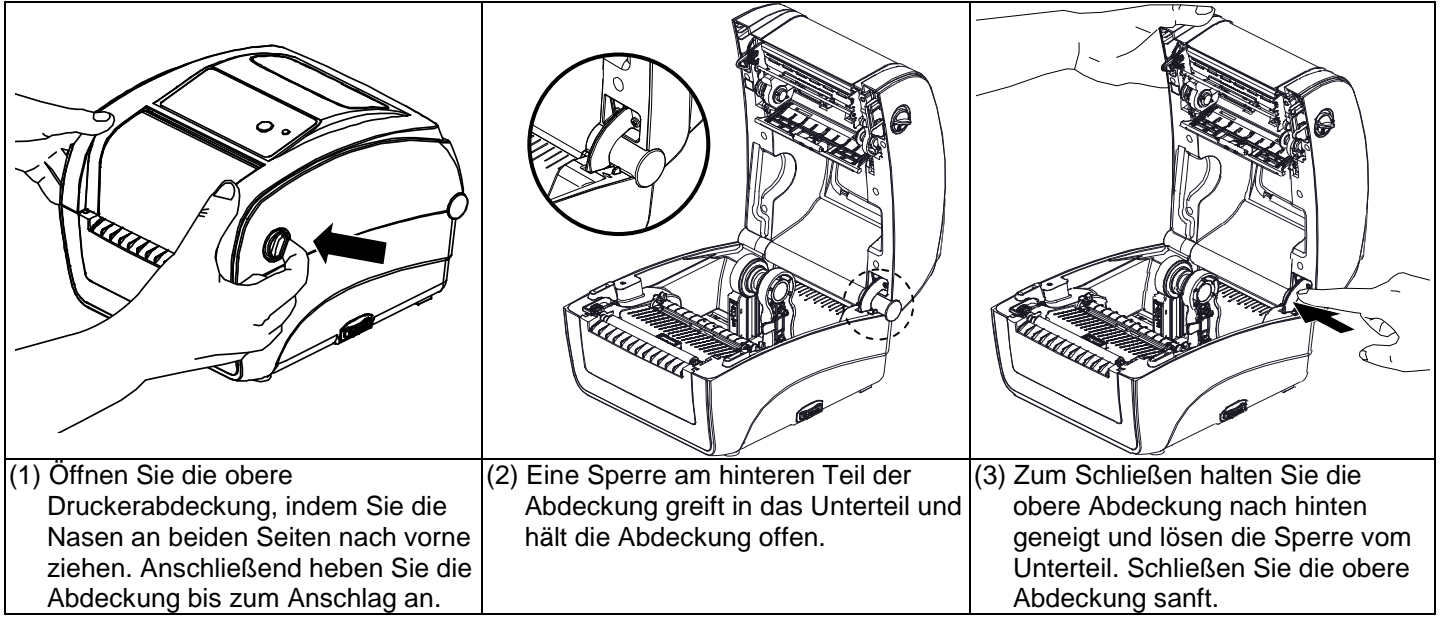

Farbband einlegen

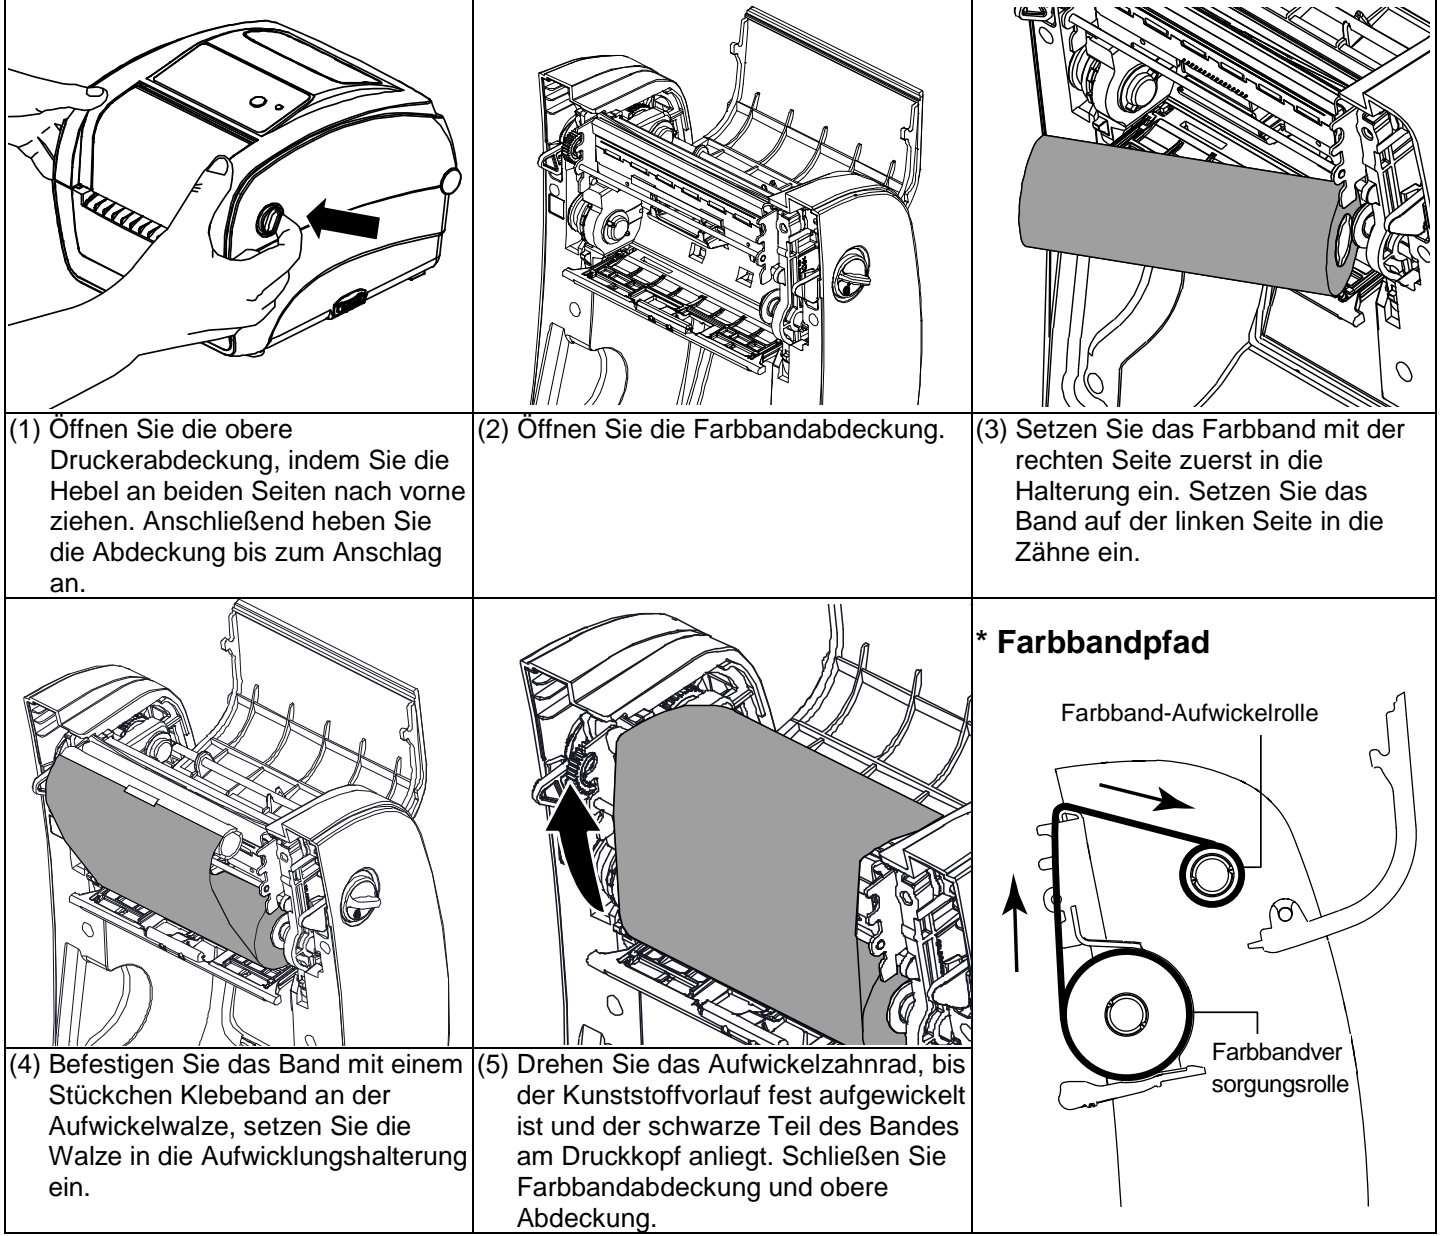




Medien einlegen

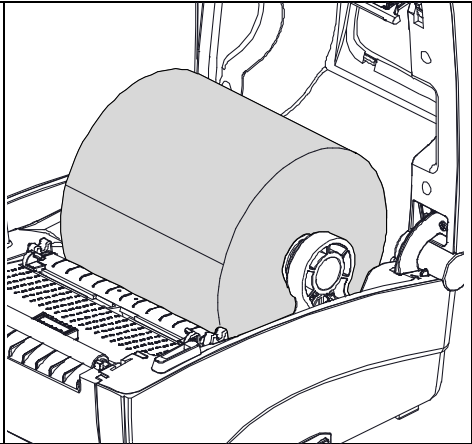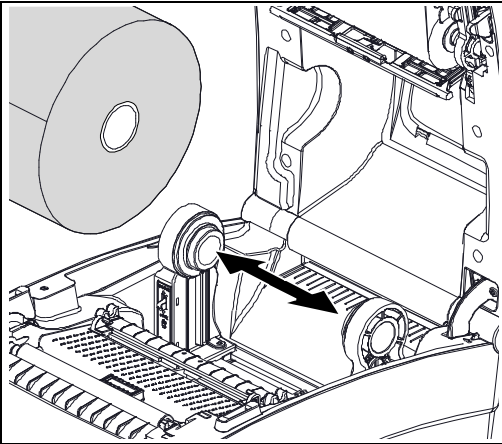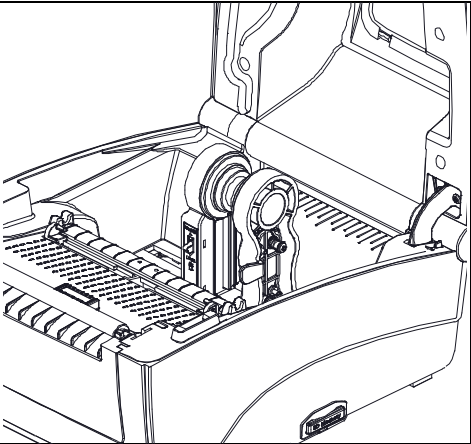

(1) Öffnen Sie die obere Druckerabdeckung, indem Sie die Nasen an beiden Seiten nach vorne ziehen. Anschließend heben Sie die Abdeckung bis zum Anschlag an.

(2) Ziehen Sie die Medienhalter auseinander.

(3) Legen Sie die Rolle zwischen die Halter, lassen Sie die beiden Lager in den Rollenkern greifen. Fixieren Sie die Rolle durch Hinabdrücken der Medienhaltersperre.

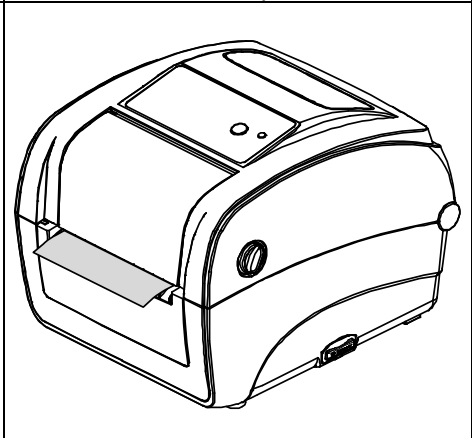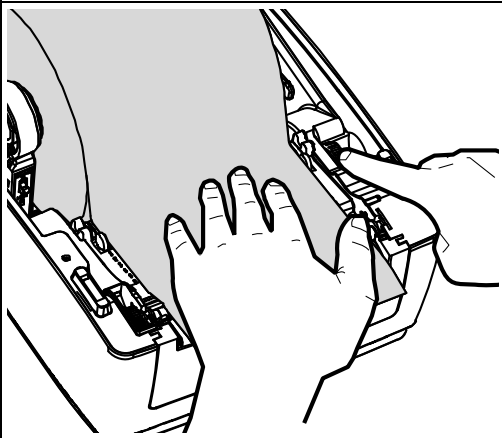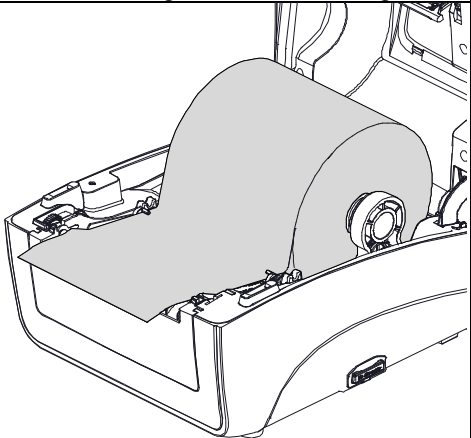


(4) Führen Sie das Papier mit der bedruckbaren Seite nach oben durch den Mediensensor, platzieren Sie die Vorderkante auf der Walze.

(5) Verschieben Sie die Medienführung durch Drehen des Führungseinstellknopfes passend zur Medienbreite.

(6) Lösen Sie die Sperre der oberen Abdeckung, schließen Sie die Abdeckung sanft.

*** Medienpfad**

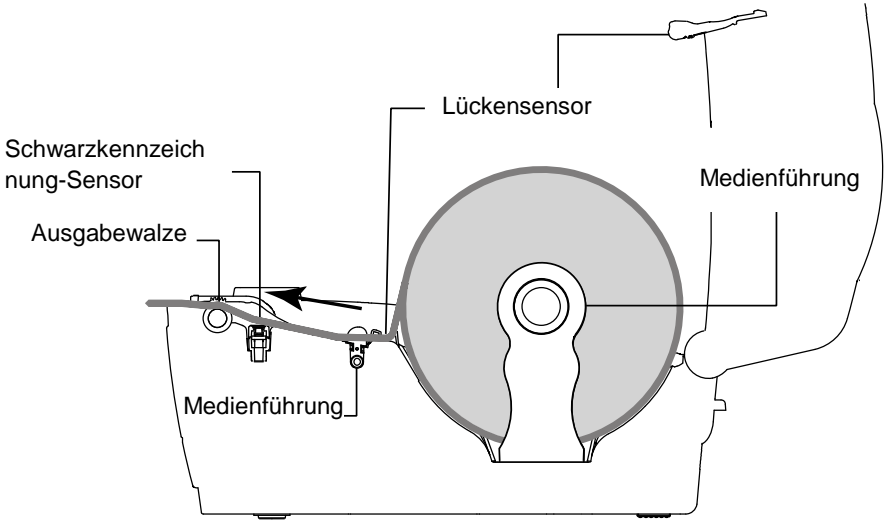

Schwarzkennzeichnung-Sensor

Ausgabewalze

Lückensensor

Medienführung

(7) Legen Sie mit der „Diagnostic Tool (Diagnosesoftware)“ den Mediensensortyp fest, kalibrieren Sie den ausgewählten Sensor. („Diagnostic tool (Diagnosesoftware)“ starten → „Printer Configuration (Druckerkonfiguration)“-Register → wählen „Calibrate Sensor (Sensor kalibrieren)“-Schaltfläche anklicken) Weitere Informationen finden Sie in der Schnellstartanleitung zur Diagnosesoftware.

Hinweis:
Bitte kalibrieren Sie den Lücke/Schwarzkennzeichnung-Sensor beim Medienwechsel.


Tastenfunktionen

- (1) **Etiketten zuführen**
Wenn der Drucker bereit ist, führen Sie mit dieser Taste das nächste Etikett an die Druckposition.
- (2) **Drucken anhalten**
Bei laufendem Drucker halten Sie mit dieser Taste den aktuellen Druckauftrag an. Die Betriebs-LED blinkt grün, solange der Drucker angehalten ist. Zum Fortsetzen des Druckauftrags drücken Sie die Taste noch einmal.


Diagnosesoftware

Die Diagnosesoftware ist eine Sammlung unterschiedlicher Werkzeuge, mit der Sie Druckereinstellungen und Status abfragen, Druckereinstellungen ändern, Grafiken, Schriftarten und Firmware herunterladen, Bitmap-Druckerschriften erstellen und zusätzliche Befehle an den Drucker senden können. Mit diesem praktischen Werkzeug lesen Sie Druckerstatus und Druckereinstellungen aus und können das eine oder andere Problem selbst beheben.

Diagnosesoftware starten:

- (1) Starten Sie die Software mit einem Doppelklick auf das Diagnosesoftware-Symbol  `DiagTool.exe`.
- (2) In der Diagnosesoftware finden Sie vier unterschiedliche Register: Druckerkonfiguration, Dateimanager, Bitmap-Schriftverwaltung und Befehle.

Features(Eigenschaft)-Register

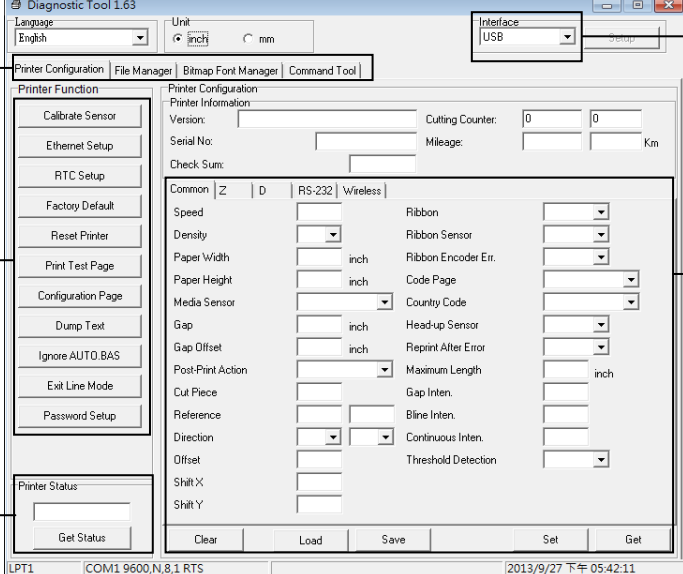


Druckerfunktionen

Druckerstatus

Schnittstelle

Druckereinrichtung

(3) Nachstehend finden Sie einige Erläuterungen zum Druckerfunktionen-Abschnitt.

	Funktion	Beschreibung
	Sensor kalibrieren	Kalibriert den im Mediensensor-Feld angegebenen Sensor.
	Netzwerkeinstellungen	Legt IP-Adresse, Subnetzmaske und Gateway des integrierten Netzwerkadapters fest.
	RTC-Einrichtung	Synchronisiert die Echtzeituhr mit dem PC.
	Werkseinstellungen	Initialisiert den Drucker und stellt die Werkseinstellungen wieder her
	Drucker zurücksetzen	Startet den Drucker neu.
	Testseite drucken	Druckt eine Testseite aus.
	Konfigurationsseite	Druckt die Druckerkonfiguration aus.
	Speicherauszug	Aktiviert den Speicherauszugmodus
	AUTO.BAS ignorieren	Ignoriert das heruntergeladene AUTO.BAS-Programm.
	Linienmodus verlassen	Verlässt den Linienmodus
	Kennworteinrichtung	Legen Sie das Kennwort zum Schutz der Einstellungen fest.

* Weitere Informationen und Merkmale dieses Druckers finden Sie in der Bedienungsanleitung, die auf der CD enthalten ist.

* Spezifikationen, Zubehör, Teile und Programme können ohne Ankündigung geändert werden.